

Montage-handleiding LS-serie (voor zijafdichting van docks en laadbruggen)

Aanbrengen LS-serie afdichting voor zijkant van docklevellers

1. Breng de laadbrug naar de hoogste positie. Zet deze positie vast met de hoofdschakelaar.
2. Plaats de onderhoud stang in de daarvoor bestemde positie onder de dockleveller. (Veiligheid)
3. Verwijder de bestaande afdichtingen inclusief alle uitstekende bevestigingen! (Het toekomstige contactoppervlak moet ten minste vlak en roestvrij zijn)
4. Oude klinknagels en schroeven verwijderen.
5. Oude waarschuwingstickers hoeven alleen te worden verwijderd als ze los zitten.
6. Reinig een strook van ten minste 120mm over de volle lengte van de zijkant van de dockleveller, evenwijdig met de dekplaat. Doe dit grondig met in de handel verkrijgbare vet- en vuil reiniger (bijv: remreiniger)
7. In extreme gevallen moeten roestvlekken worden behandeld met een draadborstel om los materiaal te verwijderen. Realiseer altijd een vlak oppervlak met de Flex. Dat is nodig voor optimale magnetische hechting
8. Reinig de vloer rondom de laadbrug met een bezem vóór met de montage van de afdichting wordt begonnen.
9. Zorg ervoor dat er geen metalen onderdelen/residuen zijn, want deze zullen zich onmiddellijk aan de magneet hechten en de magnetische kracht verzwakken!
10. Plaats de LS-serie zijafdichting met de magneet naar boven, naast de spleet, op de vloer naar de laadbrug

CWR INTERNATIONAL

Prozessionsweg 23
48493 Wettringen
Germany

Kantoor: +49 25 57 92 95 76
Fax: +49 25 57 92 93 97
www: www.em-flex.eu

VERKOOPKANTOOR NEDERLAND

Tel: +31 33 25 85 654
Mobiel: +31 62 28 53 648
Email: info@em-flex.eu

11. Start de zijdelingse montage tegen de zijkant van de laadbrug



Om dit te doen kan het nodig zijn om de afdichting te laten zakken of het bovenste deel van de LS-afdichting met een schaar te verwijderen. Til de LS-afdichting op en duw hem in de opening bij de achterzijde met de Magnetische zijde naar het plateau toe totdat hij het frame onder het scharnier raakt.



12. Draai de LSS-serie afdichting verder om en plaats hem parallel tegen of net onder de rand van de dekplaat. De magneet moet op het hele oppervlak vlak rusten. Zorg dat er geen oneffenheden in het oppervlak te zien zijn.


CWR INTERNATIONAL

Prozessionsweg 23
48493 Wettringen
Germany

Kantoor: +49 25 57 92 95 76
Fax: +49 25 57 92 93 97
www: www.em-flex.eu

VERKOOPKANTOOR NEDERLAND

Tel: +31 33 25 85 654
Mobiel: +31 62 28 53 648
Email: info@em-flex.eu

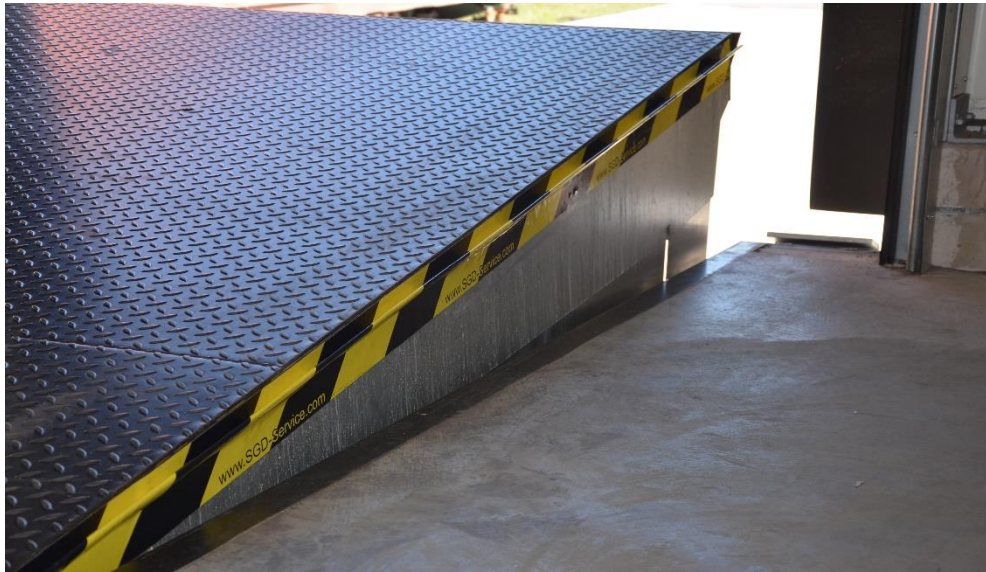

14. De LS-serie afdichting moet ten minste 50 mm onder sectionaal deur gemonteerd worden. De eventuele overlengte kan met een standaard schaar worden ingekort
15. Ter afsluiting, druk met een doek over de gehele lengte van de afdichting stevig zowel onder alsook boven de lus om de magneet de nodige definitieve hechting te geven.



CWR INTERNATIONAL

Prozessionsweg 23
48493 Wettringen
Germany

Kantoor: +49 25 57 92 95 76
Fax: +49 25 57 92 93 97
www: www.em-flex.eu

VERKOOPKANTOOR NEDERLAND

Tel: +31 33 25 85 654
Mobiel: +31 62 28 53 648
Email: info@em-flex.eu

16. Schoonmaken:

Met in de handel verkrijgbare handreinigers en/of water.

17. Reparatie in geval van schade:

Als de LS-serie afdichting tijdens de gebruik scheurt of afbreekt, kan de reparatie binnen 1 minuut gedaan worden:

- beide delen op elkaar leggen en het afdichting recht knippen.
- de zijkanten vormen een passende rand. Eventueel een stukje als brug in een van de losse afdichtingen lijmen ter verbinding van beide delen.
- De afzonderlijke onderdelen mogen niet korter zijn dan 600 mm.


18. Voor vragen en hulp kunt u ook onze installatievideo bekijken op www.em-flex.eu of ons direct bellen.

Belangrijk !!

Montage-voorschrift voor docklevellers met teenbeschermer

(in geval van een teenbescherming aan buitenzijde kan de LS-serie afdichting worden weggeduwd wanneer de dockleveller het laagste niveau bereikt)

Om dit te voorkomen, dient u altijd een geleidingsstrip te plaatsen aan de zijkant van de dockleveller, loodrecht op de LS-serie afdichting tot aan de bout van de voetbescherming.

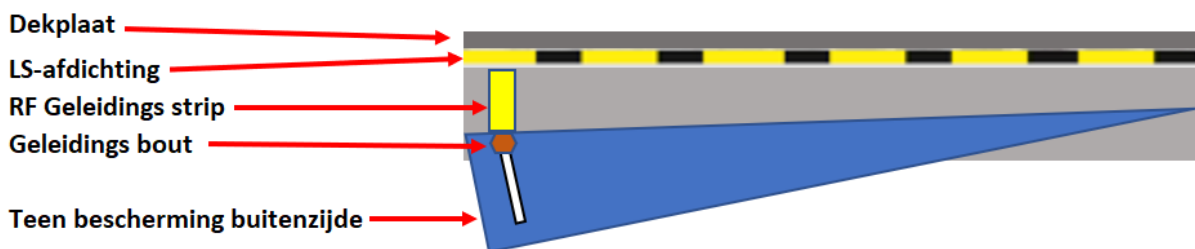

Teenbeschermer Buiten

De gele driehoekplaat scharniert achter en glijdt door de sleuf omhoog als de laadbrug naar beneden gaat. En drukt daarmee de LS-serie afdichting van de laadbrug af.

CWR INTERNATIONAL

Prozessionsweg 23
48493 Wettringen
Germany

Kantoor: +49 25 57 92 95 76
Fax: +49 25 57 92 93 97
www: www.em-flex.eu


VERKOOPKANTOOR NEDERLAND

Tel: +31 33 25 85 654
Mobiel: +31 62 28 53 648
Email: info@em-flex.eu




Teenbeschermer Buiten

De grote driehoekplaat scharniert onder en glijdt door sleuf omhoog als de laadbrug naar beneden gaat. In gemonteerde situatie zal de plaat nooit zo hoog komen als op dit plaatje.

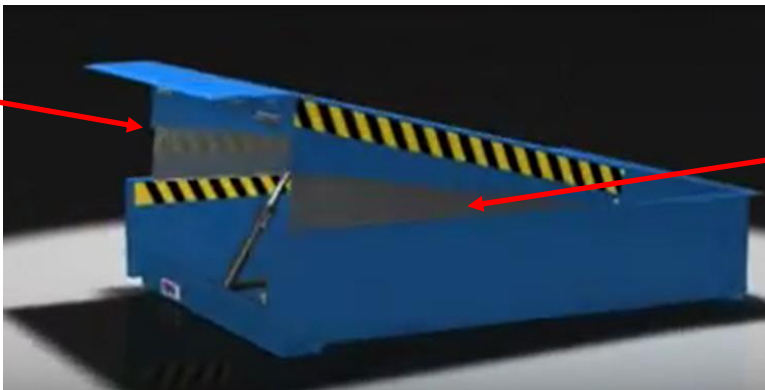

Teenbeschermer Binnen

De grijze teenplaat scharniert achterlangs en glijdt langs de binnenzijde van de laadbrug omhoog als deze naar beneden gaat. Geen invloed op de LS-afdichting

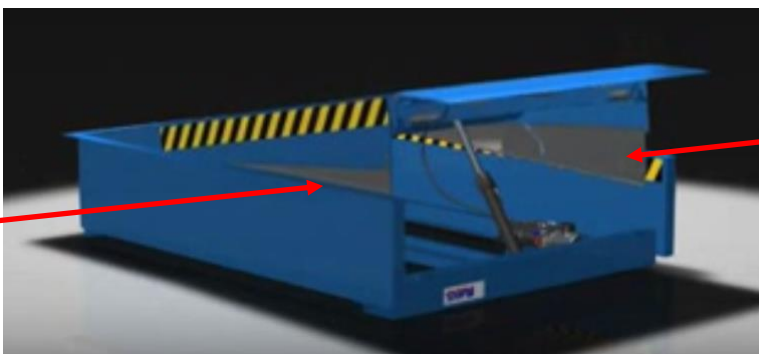

Teenbeschermer Binnen

De grijze teenplaat scharniert achterlangs en glijdt langs de binnenzijde van de laadbrug omhoog als deze naar beneden gaat. Geen probleem voor montage LS-afdichting

CWR INTERNATIONAL


Prozessionsweg 23
48493 Wettringen
Germany

Kantoor: +49 25 57 92 95 76
Fax: +49 25 57 92 93 97
www: www.em-flex.eu


VERKOOPKANTOOR NEDERLAND

Tel: +31 33 25 85 654
Mobiel: +31 62 28 53 648
Email: info@em-flex.eu

Dé oplossing bij teenbescherming van docklevellers

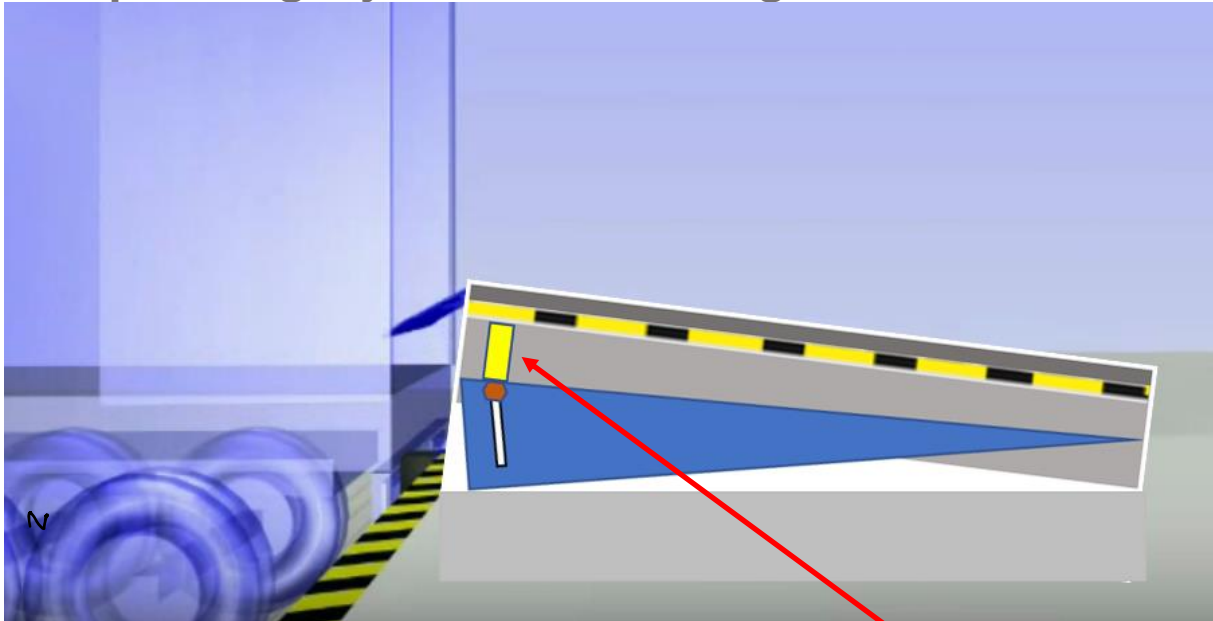

Metaalfolie (R-Flex), zelfklevend, montage op niet-stalen ondergrond. 0,6mm folie, zelfklevend, eenzijdig

| RF-Flex | | | |
|---|-----------|---|----------|
|  | RF 101000 | L | 1,000 mm |
| | RF 101500 | L | 1,500 mm |
| | RF 102000 | L | 2,000 mm |
| | RF 102500 | L | 2,500 mm |
| | RF Rol | R | 15 m1 |


Adapter strip RF = Em-Flex Contra magnet

Plaatsing bij teenbescherming buiten:

Haaks onder de L-serie afdichting tot tegen de slotbout van de teenbeschermer.

Reden:

Hierdoor ontstaat een verhoogd glijpad voor de teenplaat zodat deze niet meer tegen, maar over de LS- afdichting glijdt.

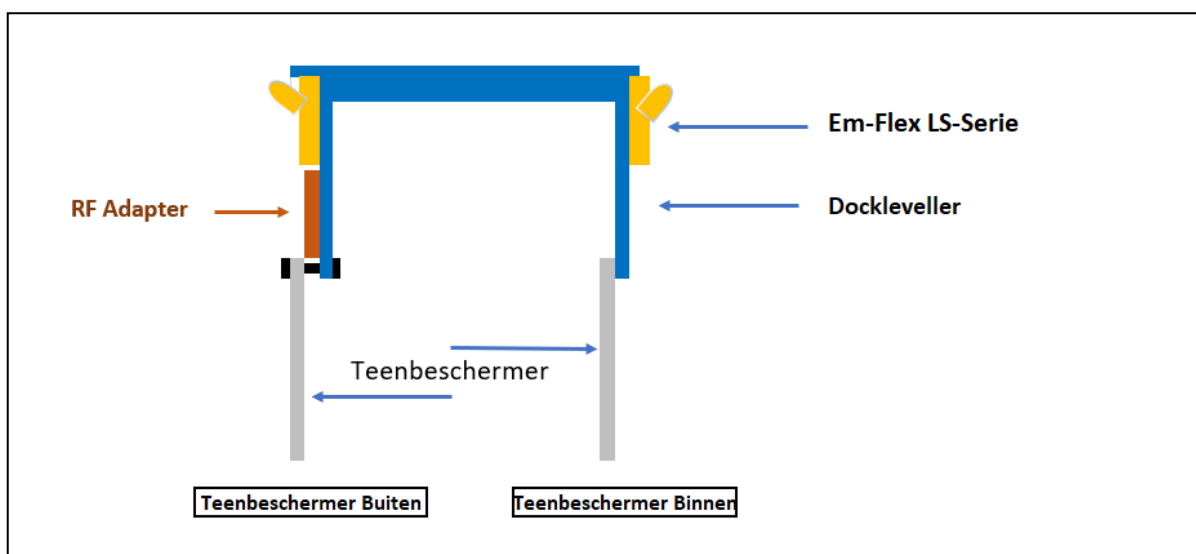

CWR INTERNATIONAL

Prozessionsweg 23
48493 Wettringen
Germany

Kantoor: +49 25 57 92 95 76
Fax: +49 25 57 92 93 97
www: www.em-flex.eu

VERKOOPKANTOOR NEDERLAND

Tel: +31 33 25 85 654
Mobiel: +31 62 28 53 648
Email: info@em-flex.eu